

## SA CO - Serbatoio di stoccaggio per uso esterno



Stoccaggio di fluidi in genere (diversi dall'acqua) nel rispetto delle normative vigenti. Serbatoio per uso esterno particolarmente indicato nel settore agricolo.

Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del loro contenuto aumentata di 1-2 mt.

Collaudo idraulico di tenuta.

A richiesta si possono realizzare serbatoi su specifico disegno.



ACCESSORI CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |                              |   |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Serbatoio                | Materiale:                   | S 235 Jr  |
|                          | Tratt. protettivo interno:   | Grezzo  |
|                          | Tratt. protettivo esterno:   | Verniciatura con smalto industriale al clorocaucciù |
|                          | Esercizio (P max. / T max.): | Pressione atmosferica / 25°C                        |
| Caratteristiche generali | Garanzia:                    | 2 anni per difetti di costruzione                   |

- Bacino di contenimento (vedi pag. 201)
- Tettoia (vedi pag. 197)

### SA CO

| Capacità (Lt) | Dimensioni (mm) |      |      |
|---------------|-----------------|------|------|
|               | Ø               | H    | L    |
| 1200          | 950             | 1100 | 1700 |
| 1500          | 1100            | 1250 | 1720 |
| 2000          | 1100            | 1250 | 2250 |

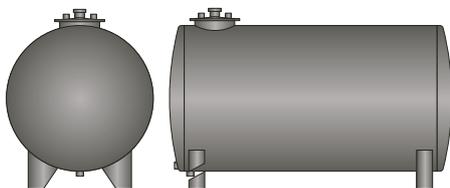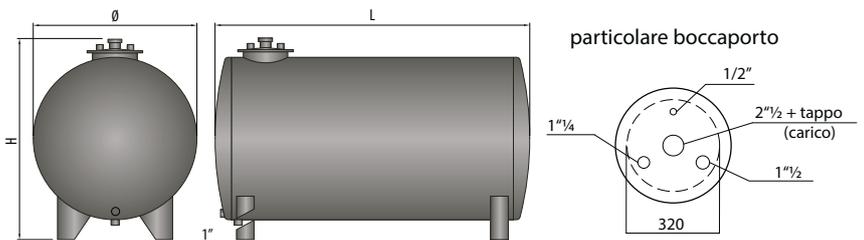

| SA CO - Serbatoio cilindrico orizzontale |             |  |
|--|-------------|--|
| Capacità Lt                              | Verniciato  |  |
|  | Cod.        |  |
| <b>1200</b>                              | SA 01200 CO |  |
| <b>1500</b>                              | SA 01500 CO |  |
| <b>2000</b>                              | SA 02000 CO |  |