



SG - Serbatoio per gasolio

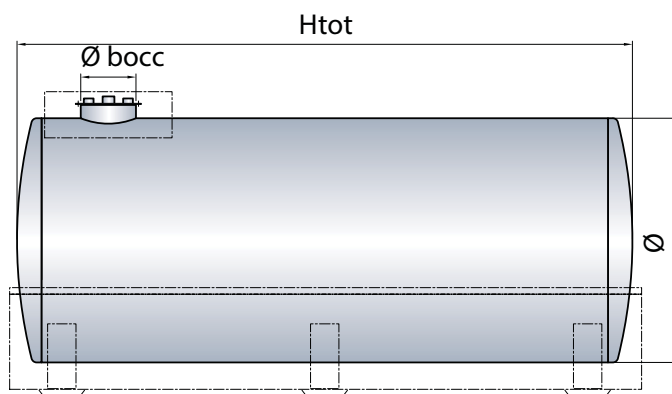

particolare boccaporto Ø 400

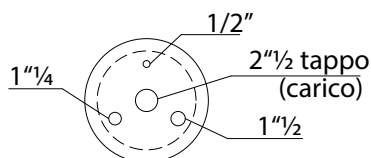

Stoccaggio di liquidi di categoria C (liquidi con temperatura di infiammabilità superiore a 65°C, come gasolio, oli minerali combustibili, oli minerali, lubrificanti, ecc.).

Dotazioni di serie:

- Boccaporto bullonato completo di attacchi d'uso
- Certificato di collaudo 1 bar
- Tabella di ragguaglio (cm/Lt).

La misurazione può essere effettuata tramite asta metrica (vedi accessori)

NORMATIVA

Per l'installazione, riferirsi alla legislazione vigente. In particolare l'installazione e l'esercizio dei serbatoi destinati allo stoccaggio di combustibili liquidi a servizio di impianti termici deve rispettare il **Decreto del Ministero dell'Interno del 28/04/2005**. Tale provvedimento detta disposizioni di sicurezza antincendio.

Per l'installazione (se usati per contenere carburanti) riferirsi alla legislazione

vigente. In particolare l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti presso gli impianti di distribuzione deve rispettare il **Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2002**. Tale provvedimento legislativo alla luce di quanto stabilito dalla legislazione precedente, a partire dal D.M. 31/07/1934 (e successive modifiche ed integrazioni) e dalla legislazione in materia antincendio, introduce miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici. In particolare i serbatoi interrati per gli usi previsti dal D.M. 29/11/2002 possono essere:

- a doppia parete, con sistema di monitoraggio in continuo intercapedine;
- a parete singola metallica, all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

A richiesta si possono realizzare serbatoi a disegno.

Capacità (Lt)	Dimensioni (mm)		
	Ø	H tot	Ø bocc
1200	950	1700	300
1500	1100	1720	400
2000	1270	1750	400
3000	1270	2500	400
4000	1430	2550	400
5000	1600	2550	400
6000	1700	3050	400
8000	2000	3380	400
10000	2000	3400	400
15000	2000	4900	500
20000	2500	4520	500
25000	2500	5520	500
30000	2500	6520	500
40000	2500	8520	500
50000	2500	10520	500

ACCESSORI CARATTERISTICHE TECNICHE


Serbatoio	Materiale:	S 235 Jr
	Tratt. protettivo interno:	Grezzo
	Tratt. protettivo esterno:	Verniciatura con smalto industriale o rivestimento in vetroresina
	Esercizio (P max. / T max.):	Pressione atmosferica / 25°C
	Garanzia:	2 anni per difetti di costruzione

- Pozzetto antisandamento (per le versioni da interro)
- Boccaporto Ø 620 (BPG620) Ø 745 (BPG745)
- Piedi di appoggio a terra (per le versioni da esterno)
- Bacino di contenimento al 50% (per le versioni da esterno)
- Tettoia di protezione per le versioni da esterno (vedi pag. 197)


- Valvola limitatrice di carico (al 90%) omologata 3"
- Tappo lucchettabile omologato 3"
- Dispositivo rompifiamma terminale 1 1/2" omologato
- Asta metrica



SG - Serbatoio per gasolio - sp 30/10				
Capacità Lt	Verniciato		Vetroresinato	
	Cod.		Cod.	
1200	SG 1200 CA30		SG 1200 VT30	
1500	SG 1500 CA30		SG 1500 VT30	
2000	SG 2000 CA30		SG 2000 VT30	
3000	SG 3000 CA30		SG 3000 VT30	
4000	SG 4000 CA30		SG 4000 VT30	
5000	SG 5000 CA30		SG 5000 VT30	
6000	SG 6000 CA30		SG 6000 VT30	
8000	SG 8000 CA30		SG 8000 VT30	
10000	SG 10000 CA30		SG 10000 VT30	

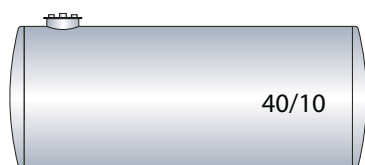

SG - Serbatoio per gasolio - sp 40/10				
Capacità Lt	Verniciato		Vetroresinato	
	Cod.		Cod.	
1200	SG 1200 CA40		SG 1200 VT40	
1500	SG 1500 CA40		SG 1500 VT40	
2000	SG 2000 CA40		SG 2000 VT40	
3000	SG 3000 CA40		SG 3000 VT40	
4000	SG 4000 CA40		SG 4000 VT40	
5000	SG 5000 CA40		SG 5000 VT40	
6000	SG 6000 CA40		SG 6000 VT40	
8000	SG 8000 CA40		SG 8000 VT40	
10000	SG 10000 CA40		SG 10000 VT40	
15000	SG 15000 CA40		SG 15000 VT40	
20000	SG 20000 CA40		SG 20000 VT40	

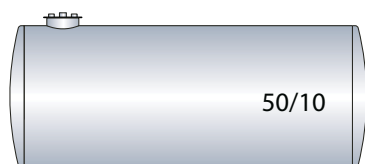

SG - Serbatoio per gasolio - sp 50/10				
Capacità Lt	Verniciato		Vetroresinato	
	Cod.		Cod.	
2000	SG 2000 CA50		SG 2000 VT50	
3000	SG 3000 CA50		SG 3000 VT50	
4000	SG 4000 CA50		SG 4000 VT50	
5000	SG 5000 CA50		SG 5000 VT50	
6000	SG 6000 CA50		SG 6000 VT50	
8000	SG 8000 CA50		SG 8000 VT50	
10000	SG 10000 CA50		SG 10000 VT50	
15000	SG 15000 CA50		SG 15000 VT50	
20000	SG 20000 CA50		SG 20000 VT50	
25000	SG 25000 CA50		SG 25000 VT50	
30000	SG 30000 CA50		SG 30000 VT50	
40000	SG 40000 CA50		SG 40000 VT50	
50000	SG 50000 CA50		SG 50000 VT50	