

DP - Serbatoio per carburante doppia parete



Stoccaggio di carburanti in genere, con intercapedine di sicurezza per il controllo di possibili perdite in esercizio.

Dotazioni di serie:

- Boccaporto bullonato con attacchi d'uso
- Pozzetto antisfaldamento
- Certificazione di collaudo ad 1 bar per il serbatoio e 0.5 bar per l'intercapedine
- Tabella di ragguglio (cm/Lt)

Suggerimenti per l'installazione:

Se utilizzati per carburanti, l'installazione deve rispettare quanto previsto dal D.M. 29/11/02 e cioè:

- l'utilizzo di un serbatoio doppia parete interrato, deve prevedere un sistema di monitoraggio continuo delle perdite per l'intercapedine.


NORMATIVA

Per l'installazione, riferirsi alla legislazione vigente. In particolare l'installazione e l'esercizio dei serbatoi destinati allo stoccaggio di combustibili liquidi a servizio di impianti termici deve rispettare il **Decreto del Ministero dell'Interno del 28/04/2005**. Tale provvedimento detta disposizioni di sicurezza anticendio.

Per l'installazione (se usati per contenere carburanti) riferirsi alla legislazione vigente. In particolare l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti presso gli impianti di distribuzione deve rispettare il **Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2002**. Tale provvedimento legislativo alla luce di quanto stabilito dalla legislazione precedente, a partire dal D.M. 31/07/1934 (e successive modifiche ed integrazioni) e dalla legislazione in materia anticendio, introduce miglioramenti alla sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici. In particolare i serbatoi interrati per gli usi previsti dal D.M. 29/11/2002 possono essere:

- a doppia parete, con sistema di monitoraggio in continuo intercapedine;
- a parete singola metallica, all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

A richiesta si possono realizzare serbatoi a disegno.

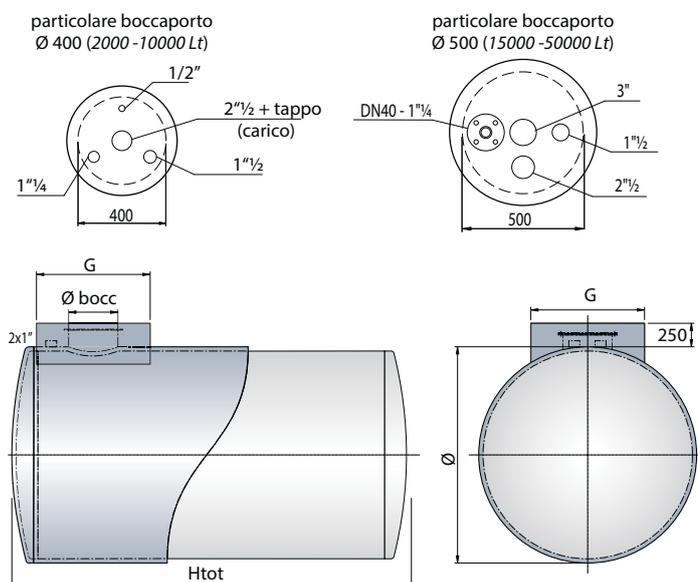


Capacità (Lt)	Dimensioni (mm)				Intercapedine	
	Ø	H tot	Ø bocc	G	Vol (Lt)	Liq. Int. (kg)
1200	980	1730	400	750	120	24
1500	1130	1750	400	750	140	28
2000	1300	1780	400	1000	180	36
3000	1300	2530	400	1000	225	45
4000	1460	2600	400	1200	270	54
5000	1630	2600	400	1200	310	62
6000	1630	3100	400	1200	350	70
8000	1830	3430	400	1200	405	81
10000	2040	3450	400	1200	625	125
15000	2040	4950	500	1200	902	180
20000	2550	4570	500	1200	1305	261
25000	2550	5570	500	1200	1505	301
30000	2550	6570	500	1200	1700	340
50000	2550	10570	500	1200	2500	500


Il peso del liquido interstiziale viene calcolato considerando una diluizione al 20%

Cisterna	Materiale:	S 235 Jr
	Tratt. protettivo interno:	Grezzo
	Tratt. protettivo esterno:	Verniciatura con smalto industriale o rivestimento in vetroresina
	Esercizio (P max. / T max.):	Pressione atmosferica / 25°C
	Esercizio intercapedine (P max. / T max.):	Pressione atmosferica / 25°C
	Garanzia:	2 anni contro difetti di costruzione


- Valvola limitatrice di carico (al 90%) omologata 3"
- Tappo lucchettabile omologato 3"
- Dispositivo rompifiamma terminale 1 1/2 omologato
- Asta metrica
- Kit rilevatore di perdite
- Liquido interstiziale
- Piedi di appoggio

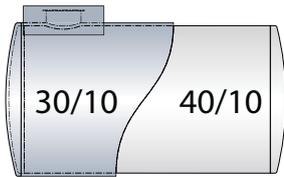


DP - Serbatoio per carburante doppia parete sp. int. 40/10 - sp. est. 30/10				
Capacità Lt	Verniciato		Vetroresinato	
	Cod.		Cod.	
1200	DP 1200 CA43		DP 1200 VT43	
1500	DP 1500 CA43		DP 1500 VT43	
2000	DP 2000 CA43		DP 2000 VT43	
3000	DP 3000 CA43		DP 3000 VT43	
4000	DP 4000 CA43		DP 4000 VT43	
5000	DP 5000 CA43		DP 5000 VT43	
6000	DP 6000 CA43		DP 6000 VT43	
8000	DP 8000 CA43		DP 8000 VT43	
10000	DP 10000 CA43		DP 10000 VT43	

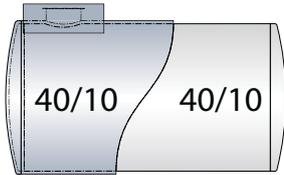

DP - Serbatoio per carburante doppia parete sp. int. 40/10 - sp. est. 40/10				
Capacità Lt	Verniciato		Vetroresinato	
	Cod.		Cod.	
2000	DP 2000 CA44		DP 2000 VT44	
3000	DP 3000 CA44		DP 3000 VT44	
4000	DP 4000 CA44		DP 4000 VT44	
5000	DP 5000 CA44		DP 5000 VT44	
6000	DP 6000 CA44		DP 6000 VT44	
8000	DP 8000 CA44		DP 8000 VT44	
10000	DP 10000 CA44		DP 10000 VT44	

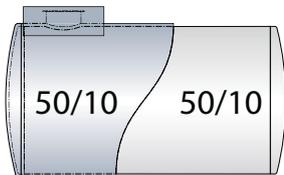

DP - Serbatoio per carburante doppia parete sp. int. 50/10 - sp. est. 50/10				
Capacità Lt	Verniciato		Vetroresinato	
	Cod.		Cod.	
5000	DP 5000 CA55		DP 5000 VT55	
6000	DP 6000 CA55		DP 6000 VT55	
8000	DP 8000 CA55		DP 8000 VT55	
10000	DP 10000 CA55		DP 10000 VT55	
15000	DP 15000 CA55		DP 15000 VT55	
20000	DP 20000 CA55		DP 20000 VT55	
25000	DP 25000 CA55		DP 25000 VT55	
30000	DP 30000 CA55		DP 30000 VT55	

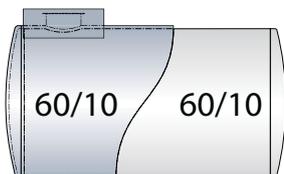

DP - Serbatoio per carburante doppia parete sp. int. 60/10 - sp. est. 60/10				
Capacità Lt	Verniciato		Vetroresinato	
	Cod.		Cod.	
20000	DP 20000 CA66		DP 20000 VT66	
25000	DP 25000 CA66		DP 25000 VT66	
30000	DP 30000 CA66		DP 30000 VT66	
50000	DP 50000 CA66		DP 50000 VT66	