SE TR - Serbatoio erogatore di gasolio omologato trasportabile

Stoccaggio e distribuzione di liquidi pericolosi ed infiammabili classe II e III (gasolio per autotrazione), Contenitori certificati da Bureau Veritas secondo IMDG 32° 04 e D.P.R. 6 giugno 2005, idonei al trasporto di liquidi infiammabili (gasolio), secondo norme ADR/RID/IMDG in tutta Europa senza mezzi o patenti ADR. Installabile su pick-up o furgoni, consigliati per il rifornimento di macchine operatrici presso cave, cantieri, etc.

- Obbligo di revisione-collaudo ogni 30 mesi (dalla data del certificato)

Dotazioni di serie:

- Struttura di protezione antiurto ed antirotolamento palettizzabile
- Boccaporto superiore
- Sfiato a doppio effetto
- Tappo di carico omologato con chiusura rapida lucchettabile
- Cassetta portagruppo a chiusura totale
- Gruppo di erogazione da 12V portata pari a 50 Lt/min con 5 mt di tubo e pistola automatica
- Contalitri totale e parziale azzerabile
- Targhetta metallica identificativa
- Tabella di ragguaglio (cm/Lt)
- Certificazione di collaudo rilasciata da Bureau Veritas
- Manuale d'uso e manutenzione

Cisterna	Materiale:	S 235 Jr
	Tratt. protettivo interno:	Grezzo
	Tratt. protettivo esterno:	Verniciatura con antiruggine e smalto industriale bicomponente
	Esercizio (P max. / T max.):	Pressione atmosferica / 25°C
	Garanzia:	2 anni (per difetti di costruzione) 1 anno (parti elettriche e componenti)

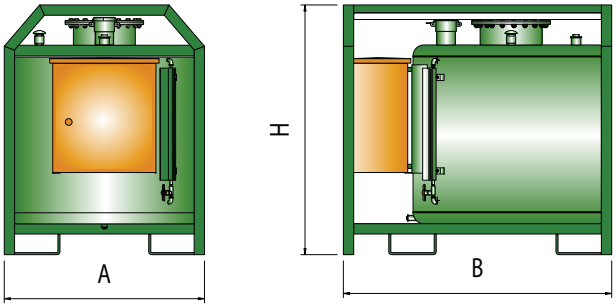

Capacità (Lt)	Dimensioni (mm) A	B	H	Peso (kg)
300	770	1150	1010	148
400	770	1150	1260	162
600	970	1300	1210	237
1000	1035	1810	1325	313

SE TR - Serbatoio mobile erogatore di gasolio omologato		
Capacità (Lt)	Cod.	
300	SE 300 TR	
400	SE 400 TR	
600	SE 600 TR	
1000	SE 1000 TR	

Sovrapprezzo per montaggio gruppo erogatore 12/24 V portata 50 Lt/min (richiedere preventivo)
Sovrapprezzo per montaggio gruppo erogatore BIPUMP 12/24 V portata 85 Lt/min (richiedere preventivo)