


T14B - Scambiatore di calore a piastre ispezionabili

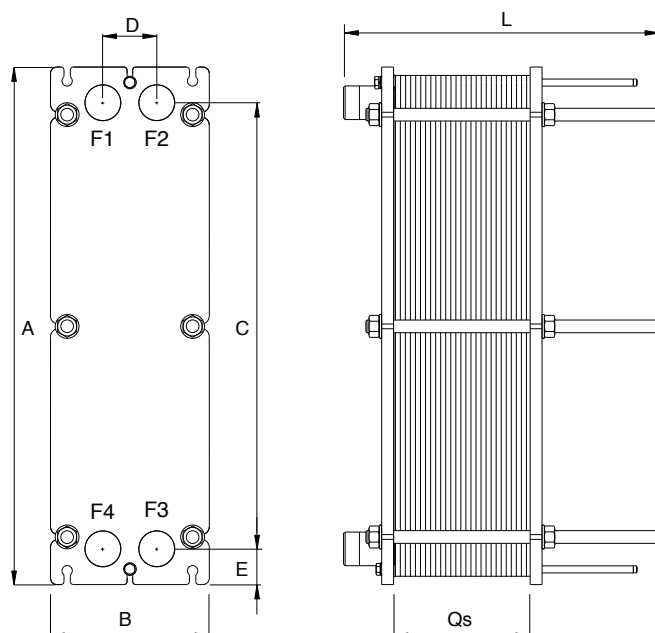

- F1 ingresso primario (2" fil. est.)
 F2 uscita secondario (2" fil. est.)
 F3 ingresso secondario (2" fil. est.)
 F4 uscita primario (2" fil. est.)

COMPONENTI

Caratteristiche generali	Piastre:	Acciaio inox AISI 316, Acciaio inox AISI 304, Titanio
	Superficie piastra:	0,15 m ²
	Volume canale:	0,35 dm ³
	Conessioni:	Acciaio Inox AISI 316, Polipropilene (con piastra in titanio)
	Guarnizioni:	NBR (max 130°C), EPDM (max 150°C), Viton (max 160°C)
	Telaio:	Acciaio al carbonio verniciato
	Tiranteria:	Acciaio al carbonio zincato
	Quota di serraggio (Qs):	Np (numero piastre) x 2,95 (± 0,5)
Pressione di esercizio:		10 bar, 16 bar
Garanzia:		2 anni

DIMENSIONI

Pressione massima di esercizio (bar)	Dimensioni (mm)						Numero piastre	Peso piastra (kg)	Peso telaio (kg)					
	A	B	C	D	E	L								
PN 10	871	321	641	141	132	395	Np ≤ 25	0,83	119					
						595	26 ≤ Np ≤ 75							
PN 16						795	76 ≤ Np ≤ 115							
						1095	116 ≤ Np ≤ 201							

PREZZI

	Materiale	
Piastra con guarnizione NBR / EPDM	Inox AISI 316	
	Inox AISI 304	
Incastellatura completa di tiranteria	PN 10	
	PN 16	
Isolamento	Fino a 201 piastre L=1095	
Vasca raccolta condensa	Dim. 410 x 920 H 40	

Il criterio di codifica per l'identificazione dello scambiatore e relativo metodo di calcolo del prezzo di listino è riportato a pag. 167.
 In base all'uso ed alle condizioni di lavoro dello scambiatore vengono proposte delle soluzioni tecniche riportate nelle tabelle da pag. 178 a pag. 184.