

## SE GE - Serbatoio per gruppi elettrogeni e impianti di riscaldamento




Stoccaggio di gasolio per l'alimentazione di gruppi elettrogeni e di impianti di riscaldamento. Contenitori costruiti in conformità alle normative vigenti (D.M. 28/4/2005, D.M. 22/10/2007, DPR 1391 del 22 dicembre 1970, circ. 73 del 29 luglio 1971 del Ministero dell'interno).

### Dotazioni di serie:

- Boccaporto Diam. 420 mm completo di raccorderia d'uso
- Valvola limitatrice di carico omologata 3"
- Tappo di carico omologato con chiusura rapida lucchettabile 3"
- Indicatore analogico di livello
- Predisposizione per tubo di aspirazione
- Dispositivo rompifiamma terminale omologato
- Pedana di accesso al boccaporto (per i Mod. SE 5000 GE - SE 7000 GE - SE 9000 GE)
- Valvola di scarico totale
- Bacino di contenimento con capacità pari al 50% della capacità geometrica del serbatoio
- Predisposizione per l'impianto di messa a terra
- Targhetta metallica identificativa
- Certificato di collaudo
- Tabella di ragguglio (cm/Lt)

### Accessori opzionali:

- Tettoia di protezione
- Indicatore di livello elettronico OCIO (vedi pag. 194).

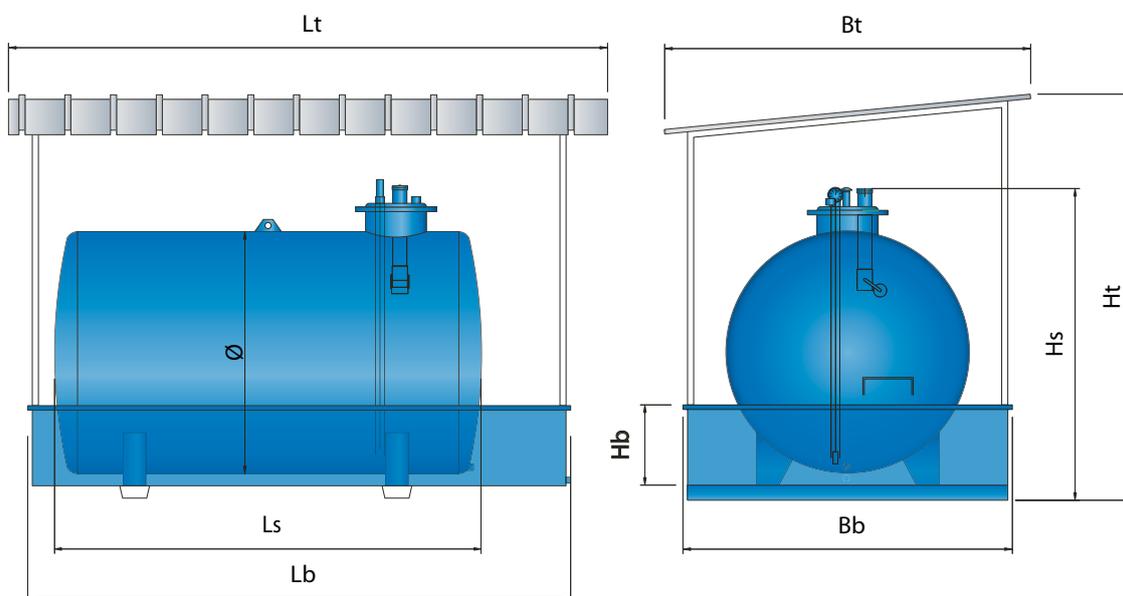

CARATTERISTICHE  
TECNICHE

Cisterna	Materiale:	St 235 Jr
	Tratt. protettivo interno:	Grezzo
	Tratt. protettivo esterno:	Verniciatura con antiruggine e smalto bicomponente RAL 5015
	Esercizio (P max. / T max.):	Pressione atmosferica / 25°C
	Garanzia:	2 anni (difetti di costruzione)

Capacità (Lt)	Serbatoio (mm)			Bacino di contenimento (mm)			Tettoia (mm)		
	Ø	Ls	Hs	Lb	Bb	Hb	Lt	Bt	Ht
1200	950	1730	1400	2000	1000	330	2200	1120	1900
1500	1100	1730	1550	2000	1200	330	2200	1300	2050
2000	1270	1730	1700	2000	1500	330	2200	1750	2150
3000	1500	1730	1930	3000	1500	330	3280	1750	2150
4000	1430	2500	1880	3000	1500	440	3280	1750	2300
5000	1800	2100	2250	3000	2000	440	3280	2250	2550
6000	1600	3050	2050	3300	2000	460	3580	2250	2550
7000	1700	3300	2150	4000	2000	440	4280	2250	2650
8000	1800	3250	2250	4000	2250	440	4280	2500	2750
9000	1800	3550	2250	4000	2400	440	4280	2600	2750
10000	2000	3350	2450	4000	2400	550	4280	2600	2950

Per capacità diverse richiedere preventivo

A richiesta è possibile fornire il bacino di contenimento con capacità pari al 110% della capacità geometrica del serbatoio

### SE GE - Serbatoio di gasolio per gruppi elettrogeni e impianti di riscaldamento

Capacità (Lt)	Serbatoio con bacino	
	Cod.	
<b>1200</b>	SE 1200 GE	
<b>1500</b>	SE 1500 GE	
<b>2000</b>	SE 2000 GE	
<b>3000</b>	SE 3000 GE	
<b>4000</b>	SE 4000 GE	
<b>5000</b>	SE 5000 GE	
<b>6000</b>	SE 6000 GE	
<b>7000</b>	SE 7000 GE	
<b>8000</b>	SE 8000 GE	
<b>9000</b>	SE 9000 GE	
<b>10000</b>	SE 10000 GE	

NB: Quote e dimensioni possono subire variazioni per esigenze tecnico-produttive.

### Tettoia di protezione SE GE - SA CO - SG - DP

Capacità (Lt)	Cod.	
<b>1200</b>	TT 1200	
<b>1500</b>	TT 1500	
<b>2000</b>	TT 2000	
<b>3000</b>	TT 3000	
<b>4000</b>	TT 4000	
<b>5000</b>	TT 5000	
<b>6000</b>	TT 6000	
<b>7000</b>	TT 7000	
<b>8000</b>	TT 8000	
<b>9000</b>	TT 9000	
<b>10000</b>	TT 10000	

NB: Quote e dimensioni possono subire variazioni per esigenze tecnico-produttive.